



Alkhorayef
Irrigation Solutions

download it @

www.aiscosolutions.com
www.western-irrigation.com
www.piercecorporation.com



ICS-FR-18

iControl Standard



**UN PANNEAU DE COMMANDE COMPLET
ET SIMPLE D'UTILISATION**

iControlStandard est le panneau qui contrôle manuellement votre système d'irrigation.

Il comprend des composants électriques de la plus haute qualité ainsi que de la technologie plus avancée pour administrer efficacement l'irrigation de vos cultures.

Les éléments de commande sont des dispositifs électromécaniques standard qui sont actionnés par le biais de d'interrupteur rotatifs ou boutons poussoirs.

Le panneau comprend un voltmètre, un compteur horaire et un doseur cyclique.

iControlStandard est simple et facile à manipuler.

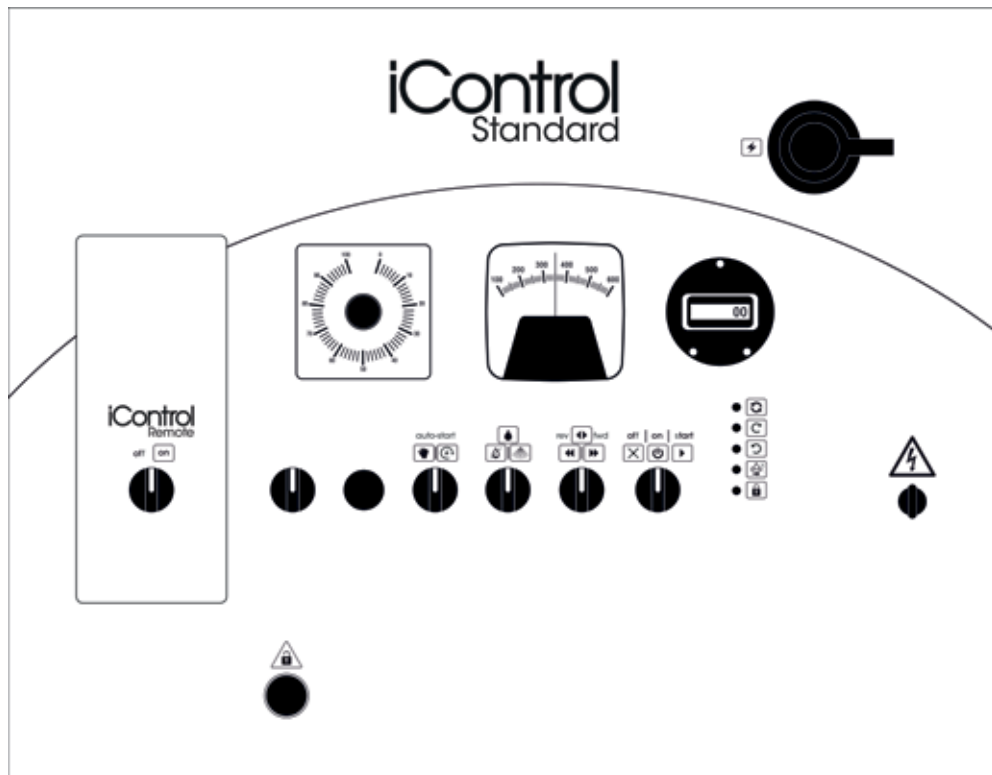


Tableau des caractéristiques

Caractéristique	Standard	Options
Interrupteur principal d'ON/OFF.	✓	
Doseur cyclique	✓	
Démarrage manuel ou automatique (par voltage)	✓	
Sens de rotation	✓	
Arrêt de sécurité temporisée (3s)	✓	
Voltmètre externe	✓	
Compteur horaire	✓	
Interrupteur auxiliaire	✓	
Arrêt et/ou démarrage par pression		✓
Arrêt par température (<3° C)		✓
Système Autoreverse/Arrêt automatique		✓
Contrôle du canon final		✓



Chaque une armoire est en acier inoxydable fabriquée pour supporter les conditions climatiques les plus extrêmes.

Fonctions

iControlStandard est une armoire de facile utilisation qui permet de contrôler les fonctions de base du pivot par le biais de ses dispositifs.

- Démarrage manuel : le pivot démarre lorsque l'interrupteur de marche est actionner par l'operator.
- Démarrage automatique conçu pour que le système démarre automatiquement lorsque la source d'alimentation apporte la puissance à l'armoire.
- Autoreverse : le pivot s'arrête ou effectue une marche arrière lorsqu'il atteint les barrières situées sur la limite du parcours.
- Le doseur cyclique règle la vitesse du pivot en déterminant la dose d'eau devant être appliquée.
- Possibilité de choisir l'option d'irrigation désirée : fertigation, irrigation ou déplacement sans eau.
- Sélection de la direction du pivot et activation de la fonction d'autoreverse.
- Possibilité de schunter manuellement la sécurité du système.

Le panneau de iControlStandard comprend, en option, la fonction **iControlRemote**. En intervenant sur le bouton iControlRemote, il est possible d'activer ou désactiver le contrôle de votre pivot.

iControlStandard a été conçu à partir de la grande expérience dans ce secteur, avec des milliers d'armoire distribuée dans le monde entier et grâce à la connaissance des besoins et préoccupations de nos clients.

